



CAMARA DEL COMERCIO AUTOMOTOR

ENTE COOPERADOR

LEY 23.283 23.412

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Marzo de 2023

NOTA ACLARATORIA

ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS ADQUISICIÓN PLACA DE SEÑALIZACION. SITIO MEMORIA COMANDO DE CUERPO DE EJERCITO 1/REGIMIENTO DE INFANTERIA 1 "PATRICIOS". CABA.

Estimados:


Por la presente, nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarles las siguientes aclaraciones en referencia al concurso de precios:

En el marco del Decreto N°455/21 emanado por el Ejecutivo Nacional, por el cual se establecen medidas generales de prevención, con el fin de disminuir la propagación del virus COVID-19, con la pretensión de proteger la salud pública y asumiendo el Ente Cooperador Cámara de Comercio Automotor el mismo compromiso, nos dirigimos a Uds. a fines de comunicar la metodología fijada para el desarrollo del concurso.

En tal sentido las ofertas se recibirán el día 10 de abril hasta las 13 hs. Por e-mail en la casilla de correo: melina@cca.org.ar, liz@cca.org.ar

Fernando La Iglesia
Consejo de Administración
C.C.A. Ente Cooperador

Sin otro particular, saluda atentamente,


JUAN JOSE OKECKI
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C.C.A. ENTE COOPERADOR



CAMARA DEL COMERCIO AUTOMOTOR

ENTE COOPERADOR

LEY 23.283 23.412

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Marzo de 2023

Señores

PROVEEDORES

Presente

Concurso de Precios Adquisición de Placa de Señalización. Destino CABA.

EXPEDIENTE: ALC—2219/2023

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de invitarlos a participar en la presentación de ofertas para la adquisición del siguiente elemento.

Elemento	Cantidad
PLACA CHAPA GALVANIZADA	1

Fecha Presentación de la Oferta: 11 de Abril del año 2023

- **Hora:** 13 hs

Casilla de Correo: melina@cca.org.ar; liz@cca.org.ar

Las ofertas deben presentarse con la documentación debidamente firmada, indicando en forma destacada Nombre de la firma oferente y fecha del Concurso a realizarse.

Mantenimiento de la Oferta: 30 (treinta) días corridos a partir del día de apertura de sobres, renovables automáticamente salvo aviso en contrario con 10 (diez) días de anticipación.

Documentación a Presentar en el Acto de Apertura:

.- **Garantía de Oferta:** Pagaré simple por el 5 % del importe total de la oferta, suscripto por el Apoderado si supera el millón de pesos.

.- **Aceptación de Condiciones:** Se deberá adjuntar a la oferta, la presente invitación firmada por el apoderado de la compañía en todas sus hojas, aceptando las condiciones establecidas en la presente.

Adjudicación: Se adjudicará por renglón al oferente que presente menor precio.

Forma de Pago: Contado contra presentación de factura.

Enviar la documentación a las siguientes casillas de correo:

melina@cca.org.ar; liz@cca.org.ar

Sin más, saludamos Atte.



Fernando La Iglesia
Consejo de Administración
C.C.A. Ente Cooperador




JUAN JOSE OKECKI
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C.C.A. ENTE COOPERADOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTO
COMANDO DE CUERPO DE EJERCITO 1 REGIMIENTO DE INFANTERIA "PATRICIOS" CABA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	<p>1-MEDIDAD DE LA PLACA: 1.40mts x 2.10mts ancho</p> <p>La placa que deberá proveerse según la descripción abajo detallada, deberá ser el resultado de la utilización de materiales específicos, características del ploteo, protección y construcción indicadas para su materialización final, con el fin de asegurar la calidad y durabilidad de la misma.</p> <p>2-PANEL SOPORTE:</p> <p>Chapa Galvanizada: Bastidor perimetral de caño estructural 20x20mm espesor de pared 2mm. Cuerpo de Chapa galvanizada lisa calibre B.W.G N°14, soldada al bastidor. Refuerzos de caño estructural 20x20mm espesor de pared 2mm. Todos los elementos serán tratados con decapante, convertidor de óxido blanco o gris (2 manos), y esmalte sintético de primera calidad color gris (2 manos). Las uniones de esquina del bastidor se harán a 45°. Amurado: la placa se amurará junto con la protección de acrílico a través de anclajes de fijación a la reja.</p> <p>3-IMPRESIÓN DEL DISEÑO:</p> <p>El diseño será impreso en vinilo autoadhesivo de alta definición con tinta solvente preparado para exterior con filtro Uv, respetando la información del archivo suministrado. No se aceptan vinilos de corte. Color de fondo: gris oscuro. Se realizará conforme al diseño en PDF y/o curvas que se envían en el archivo adjunto.</p> <p>4-PROTECCION Y TERMINACIONES:</p> <p>El impreso deberá ser laminado para su mayor protección. Como terminación final para protección. Como terminación final para protección se colocara un acrílico cristal de 3mm de espesor fijado y sellado a la placa en todo el perímetro con una terminación "L" metálico, pintado con antioxido (2manos) y esmalte sintético (2manos) de color gris (se tomara como referencia el color del ploteo). Los encuentros en esquina se harán a 45°. La placa se adherirá a la reja con tornillos cuyo largo depende de las medidas en obra que permitan el agarre entre la superficie de la reja y la placa. Se colocarán con tornillos metálicos galvanizados y arandelas de PVC y/o goma. Los tornillos se ubicarán en los ángulos y en el perímetro de la placa y se la colocara una tapa ciega tipo embellecedor en cada una de las mismas. Al momento de la colación de la placa, se deberá tener especial precaución de no afectar letras en el texto o logos del panel.</p> <p>5-COLOCACION:</p> <p>La placa una vez terminada deberá colocarse en el edificio de referencia.</p>
CANTIDAD	1
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	Mayo 2023 Av. Santa Fe 4815, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
OFERTAS VARIANTES	No se aceptan
OTROS DATOS	Se adjunta plano
SOLICITUD DE BIENES	Debe ser firmada ya sido firmado electrónicamente


Nota: El contratista deberá verificar con un calculista, el dimensionamiento de las piezas estructurales, a fin de que las mismas atiendan a las solicitudes específicas de cada locación, como ser la orientación de la pieza, los vientos predominantes, la rugosidad del terreno, el tránsito vehicular y todo parámetro, que afecte la estabilidad del cartel. Si las dimensiones de los elementos estructurales no llegan a verificar, el contratista deberá proponer, mediante la presentación del cálculo correspondiente, las nuevas dimensiones de las piezas y consultar con el organismo requirente, los cambios estéticos resultados de los mismos

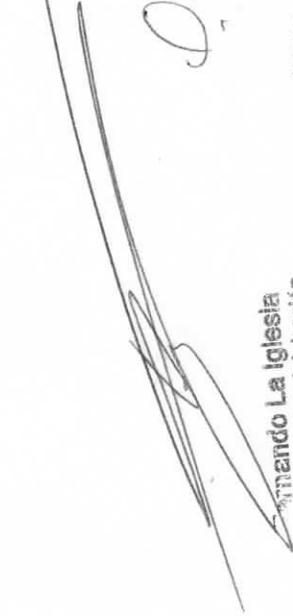


Comando La Iglesia
Consejo de Administración
C.C.A. Ente Cooperador

JUAN JOSE OKECKI
CONSEJO DE ADMINISTRACION
C.C.A. ENTE COOPERADOR


PLACA CHAPA GALVANIZADA

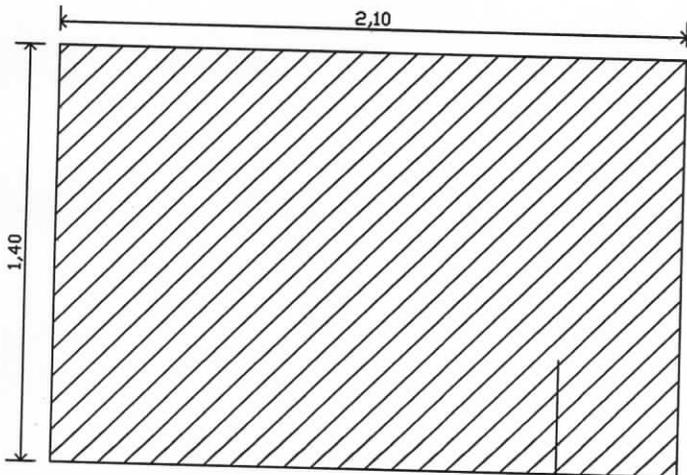


VISTA FRENTE Frente Cartel

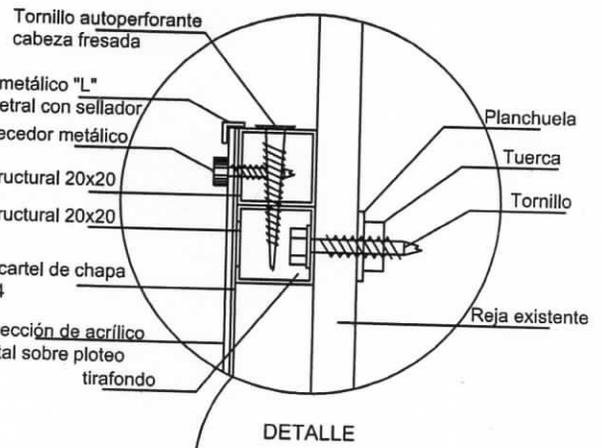


DETALLE

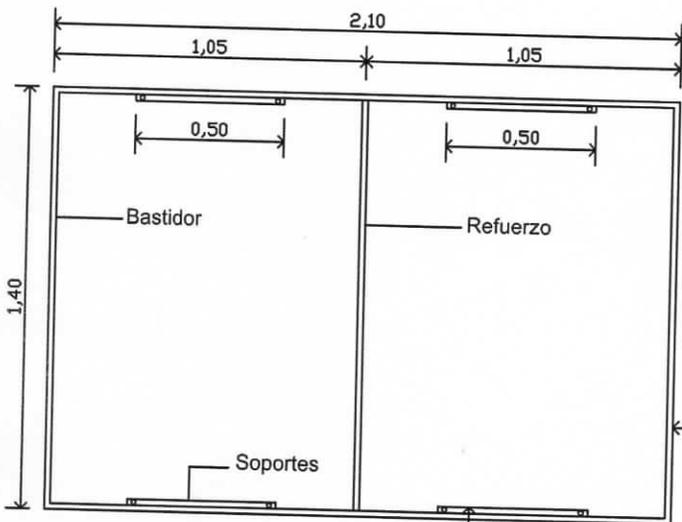

VISTA FRENTE BASTIDOR SIN CHAPA

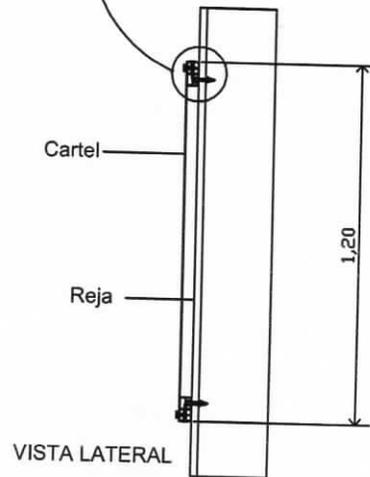

VISTA LATERAL

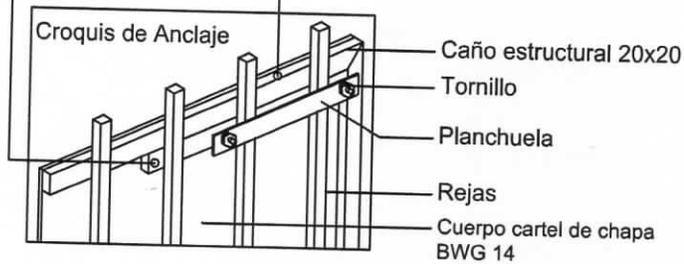

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PLACA
COMANDO DE CUERPO DE EJÉRCITO 1/REGIMIENTO DE INFANTERÍA 1 "PATRICIOS"
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1- Medidas de la Placa: 1.40 mts Alto X 2.10 mts de Ancho

La placa que deberá proveerse según la descripción abajo detallada, deberá ser el resultado de la utilización de materiales específicos, características de ploteo, protección y construcción indicadas para su materialización final, con el fin de asegurar la calidad y durabilidad de la misma

2- Panel Soporte:

Chapa Galvanizada:

Bastidor perimetral de caño estructural 20x20mm espesor de pared 2mm.

Cuerpo de chapa galvanizada lisa calibre B.W.G. N°14, soldada al bastidor.

Refuerzos de caño estructural 20x20mm espesor de pared 2mm.

Todos los elementos serán tratados con decapante, convertidor de óxido blanco o gris (2 manos), y esmalte sintético de primera calidad color gris (2 manos).

Las uniones de esquina del bastidor se harán a 45°.

Amurado: La placa se amurará junto con la protección de acrílico a través de anclajes de fijación a la reja.

(Ver Detalle Hoja 2).

3- Impresión del Diseño:

El diseño será impreso en vinilo autoadhesivo de alta definición con tinta solvente preparado para exterior con filtro UV, respetando la información del archivo suministrado.

No se aceptan vinilos de corte.

Color de fondo: gris oscuro.

Se realizará conforme al diseño en PDF y/o curvas que se envían en el archivo adjunto.

4- Protección y terminaciones:

El impreso deberá ser laminado para su mayor protección.

Como terminación final para protección se colocará un acrílico cristal de 3mm de espesor fijado y sellado a la placa en todo el perímetro con una terminación de perfil "L" metálico, pintado con antióxido (2 manos) y esmalte sintético (2 manos) de color gris (se tomará como referencia el color del ploteo). Los encuentros en esquina se harán a 45°.

La placa será adherida a la reja con tornillos cuyo largo depende de las medidas en obra que permitan el agarre entre la superficie de la reja y la placa.

Se colocará con tornillos metálicos galvanizados y arandelas de PVC y/o goma

Los tornillos se ubicarán en los ángulos y en el perímetro de la placa y se le colocara una tapa ciega tipo embellecedor en cada una de las mismas.

Al momento de la colocación de la placa, se deberá tener especial precaución de no afectar letras en el texto o logos del panel.

5- Colocación:

La placa una vez terminada deberá colocarse en el edificio de referencia.

NOTA SE ADJUNTAN:

a) PLANOS TÉCNICOS

b) UN FOTOMONTAJE, en el lugar de la instalación.



~~Fernando La Iglesia
Consejo de Administración
C.C.A. Ente Cooperador~~

Okecki
JUAN JOSÉ OKECKI
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C.C.A. ENTE COOPERADOR